



KMH

Konstruktion Metallbau Handel

SPINDELTREPPENANFRAGEBLATT

FAX 0720 676 912 - 555
Mail office@kmh-gmbh.at

Um Ihnen schnell ein Angebot erstellen zu können, bitten wir um Angabe der nachfolgend angeführten Parameter:

dmm
Lmm
hmm

Wendelung: links rechts


Geländerausführung:



A1



B1



C5




C1

Sondergeländer:

Stufenbelag: Gitterrost MW 30x30 Gitterrost MW 30x10
Oberfläche: feuerverzinkt pulverbeschichtet RAL:

d \varnothing der Spindeltrappe = Platzbedarf minus 200mm
h Geschoßhöhe = Abstand fertiger Fußboden EG bis fertiger Fußboden OG
L Podestlänge

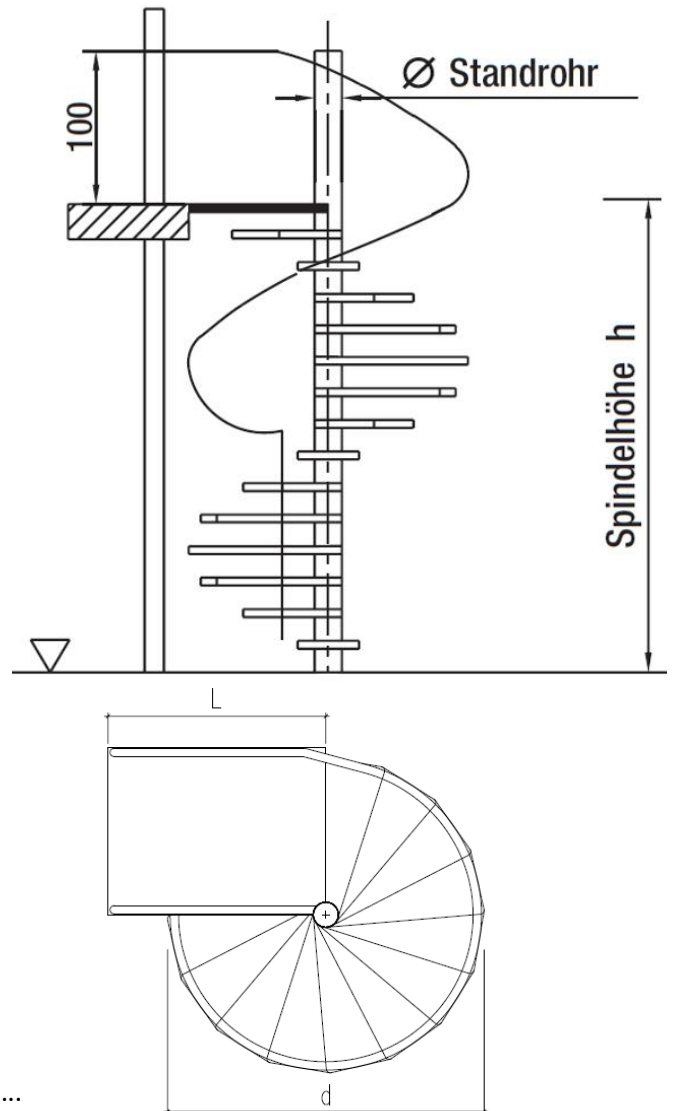

Firma: Ansprechperson:

Adresse:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

Stufen pro Umdrehung bei Durchmesser:

\varnothing 1600 - 2000 16 Stufen	\varnothing 2100 - 2200 18 Stufen	\varnothing 2300 - 2500 20 Stufen	\varnothing 2600 - 2800 22 Stufen
--	--	--	--